
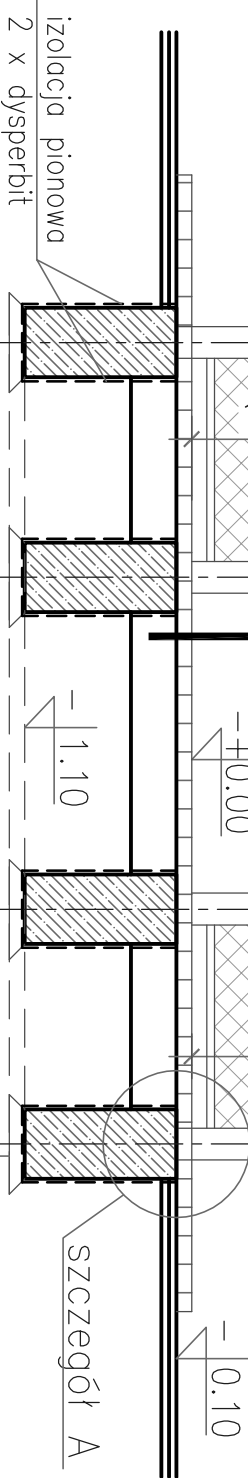


a
płyty chodnikowe
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa ³ amanego
słab. mechanicznie (0,31,5mm) - 15 cm

b
dachówka bitumiczna
papa asfaltowa
deskowanie 2,5 cm
krokwie 6x18 cm

SZCZEGÓŁ A

skala 1:25

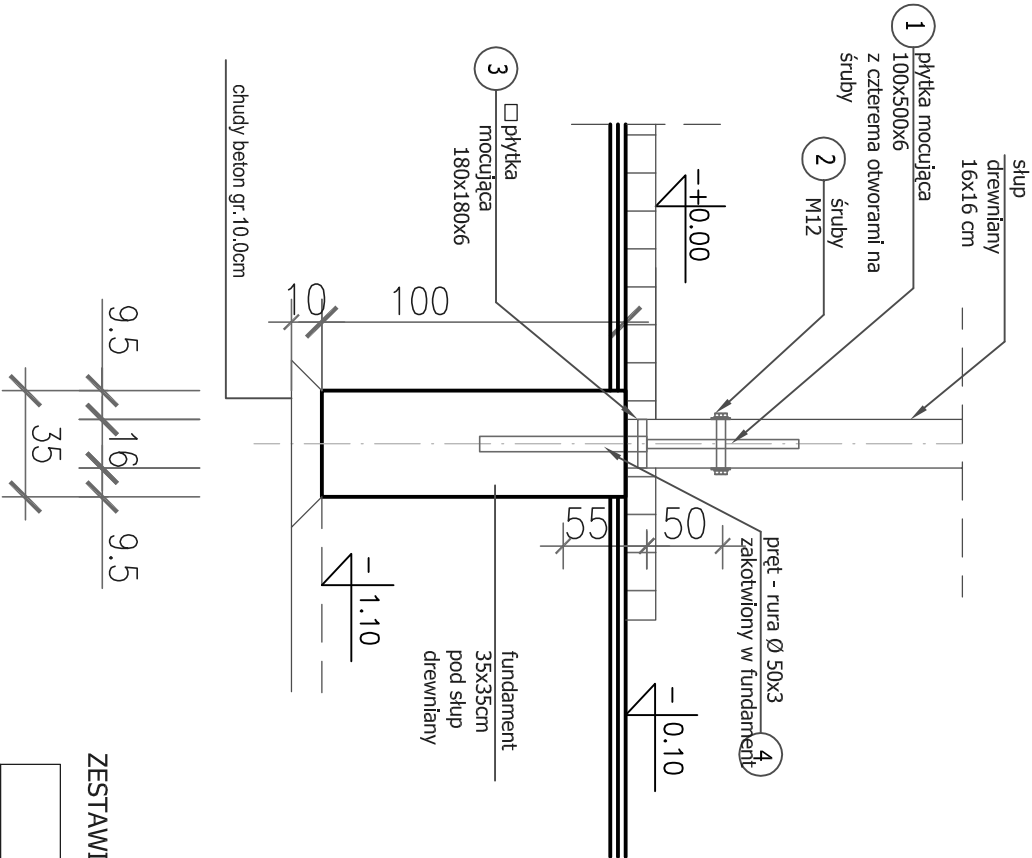

nazwa	ilość sztuk	ciężar jednostk. kg/m	ciężar ogólny.
1 □ 100x500x6	8	11,77	94,16
2 śruby M12	16	0,090	1,44
3 □ 180x180x6	8	8,48	67,84
4 rura Ø 50x3	8	3,44	27,52
RAZEM			190,96 kg

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STAŁOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA		Zagospodarowanie terenu przy		faza – projekt	
CZĘSTOCHOWA UL. ELISBEA 4h TEL. 502 086 906		budyńku remizy OSP Konin		budowlany	
INWESTOR		Konin, ul. Koscielna działka numer ewiden. 77/1		8	
TEMAT RYSUNKU		Altana – przekrój		rys. numer	
Inwestor		Gmina Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87		skala	
Projektował		imię i nazwisko		numer upr. budowl.	
mgr inż. architekt		Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa inż. architekt		9/07/SLOKK	
Opracował		mgr inż. arch. Marzena Żywica		96/02	
		architektoniczna		06.2014	
				06.2014	