

OGŁOSZENIE

z dnia 21 października 2015r

1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ogłasza :

KONKURS OFERT

na wykonanie następujących prac :

BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU PRZY OSP KONIN

2. Wymagany termin realizacji zadania : **30 listopada 2015r.**
3. Miejsce realizacji zadania : Konin ul. Kielecka
4. Zakres prac :
 - Budowa linii kablowej- 75mb;
 - Montaż słupa stalowego;
 - Montaż rejestratora i kamery IP;
 - Wykonanie dokumentacji powykonawczejSzczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja konkursowa i przedmiar robót.
5. Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: **CENA (koszt) = 100 %**
6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach.
7. Termin składania ofert upływa dnia : **29 października 2015r o godz. 9:00 .**
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 października 2015r o godz. 10:00** w sali nr 7 Urzędu Gminy w Rędzinach.
9. Uprawniona do kontaktów z oferentami : **KAMIL ŚLĘZAK.**
10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Termin związania z ofertą - 30 dni.
13. Niniejszy konkurs ofert odbywa się poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

WÓJT
mgr inż. Paweł Miłkowski
WÓJT GMINY RĘDZINY

URZĄD GMINY RĘDZINY

ul. Wolności 87

42-242 RĘDZINY

woj. śląskie

SPECYFIKACJA KONKURSOWA

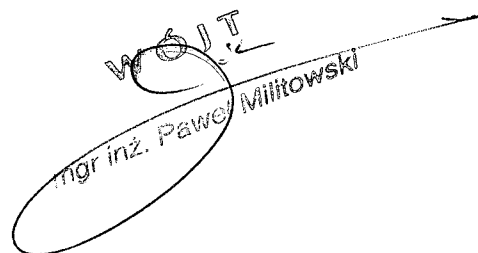
Dotycząca konkursu ofert (poza ustawą PZP) na wykonanie prac budowlanych związanych z budową instalacji monitoringu przy OSP Konin

1. ZAMAWIAJĄCY określa termin wykonania zadania : **30 listopada 2015r.**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową instalacji monitoringu przy budynku gminnym OSP Konin przy ul. Kieleckiej w Koninie .
 - Budowa linii kablowej – ok. 75mb;
 - Montaż słupa stalowego ;
 - Montaż rejestratora 8-kanalowego IP;
 - Montaż kamery zewnętrznej IP;
 - Montaż oświetlacza
 - Wykonanie dokumentacji powykonawczej ;
3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace określone w przedmiarze robót.
4. WYKONAWCA dostarczy wszelkie materiały niezbędne do wykonania niniejszej umowy we własnym zakresie a zastosowane materiały budowlane będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki drogowe , słupki i tablice informacyjne muszą być wykonane z materiałów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r (Dz.U.nr 220 poz.2181).
5. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty konkursowej :
 - Druk „Oferta” (zał. nr 1);
 - Kosztorys ofertowy – w wersji uproszczonej lub pełnej ;
 - Kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia;
 - Oświadczenie – zał. nr 2;
6. WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane.

Opracował:



Zatwierdził:


mgr inż. Paweł Miliowski

.....
Nazwa i adres oferenta

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym (konkurs ofert), dotyczącym wykonania prac budowlanych :

BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU PRZY OSP KONIN

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiarem robót za cenę ryczałtową :

- Cena netto :
- Podatek VAT 23% :
- Cena brutto :

4. Termin realizacji zamówienia : **30 listopada 2015r;**

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją konkursową, warunkami w terenie i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej realizacji zamówienia.

6. Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały budowlane będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

7. Oświadczamy iż udzielamy 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:.....

Tel. / fax / e-mail :

9. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

Ja :

.....

w imieniu :

.....

.....

O Ś W I A D C Z A M

co następuje :

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 24 ust.1 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
(Dz.U. nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r)

*Podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta*

URZĄD GMINY RĘDZINY

ul. Wolności 87

42-242 RĘDZINY

woj. śląskie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Ra- zem
1	KNR 5-01 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów o masie do 100 kg. Słup metalowy 5m. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-01 0119-01	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z cegły 1	wpro- wadz. wpro- wadz.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-04 1804-07	Wykonanie przepustu przez ściane z betonu grub.do 60 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły. Listwa elektroinstalacyjna 25/15. 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - Przewód UTP kat.5e 4x2x0,5 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (kabel zasilania) 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-03 0902-01	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu -Rejestrator 8-kanalowy IP DS-7608NI-E2/A - 2xSATA, we/wyjście alarmowe, VGA, HDMI+ dysk HDD SATA 2TB 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna IP DS-2CD2632F-I, 3Mpx, 2,8-12mm, IR do 30m + uchwyt montażowy na słup. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR AL-01 0504-05	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - doświetlacz i4-IR2. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR AL-01 0112-08	Montaż switcha 8 PoE. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 2	linia linia	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15.	KNR AL-01 0501-03	MONTAŻ MONITORA TYPU : BENQ GL9554 CZARNY 18,5" , Rozdzielczość 1366x768	szt	1	1